






Культиваторы



Пахотно-посевной дисковый культиватор U741 - 3 м

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ДИАМЕТР ДИСКОВ	 А - рабочая длина В - рабочая длина с гидропаком	 С - рабочая ширина
U741	1180 кг	80-110 л.с.	24 шт.	Ø510 мм	 1860 2340	 3530 (3000)

Каждый из зубчатых дисков предохраняется резиновыми амортизаторами, которые позволяют копировать поле. Обеспечивают безопасность работы, защищают от перегрузок.



Основными рабочими элементами культиватора являются диски диаметром 510 мм.

Боковые экраны, ограничивающие пересыпание земли за пределы рабочей зоны.



Глубина работы регулируется при помощи при-
давливающего вала. Характери-
стика валов нахо-
дится на стр. 16.

Возможность установки
гидравлического
гидропака для сеялки.



Ступицы, не
требующие
технического
обслуживания
известной
фирмы SKF.







Механическая
регулировка
глубины.
В качестве
варианта
гидравлическая
регулировка.



№ п./п.	Тип	U741
1	Рабочая ширина [м]	3,0
2	Количество дисков [шт.]	24 (22 + 2 крайние)
3	Диаметр дисков главные/крайние [мм]	Ø510 / Ø460
4	Количество рядов дисков [шт.]	2
5	Диапазон рабочей глубины [см]	5-15
6	Расстояние между дисками [мм]	250
7	Рабочая скорость [км/ч]	9-15
8	Потребляемая мощность [МЛ]	80-110
9	Полезная производительность [га/ч]	3,0-5,0
10	Категория подвески	II или III
11	Сцепка [мм]	Ø28 / Ø36
12	Тип вала и диаметр вала [мм]	- трубчатый Ø500 - Packer Ø500
Габаритные размеры		
13	Транспортное положение (поднятый гидропак) ширина/высота/длина [мм]	3000 / 2340 / 1860
14	Рабочее положение ширина/высота/длина [мм]	3530 / 1390 / 1860
Вес		
15	культиватора без вала и без гидропак [кг]	830
16	культиватора с валом Пакера с гидропаком [кг]	1465
17	культиватора с трубчатым валом и гидропаком [кг]	1305
18	гидропак	175
Сеялка		
19	Вид сеялки	рядовая сеялка
20	Ширина сеялки [м]	3,0
21	Общий вес сеялки [кг]	1200
Дополнительное оснащение		
22	Гидравлическая регулировка валов	•
23	Гидропак	•

Легенда:
V стандарт
• опция

Пахотно-посевной дисковый культиватор U740/1 - 3 м

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ДИАМЕТР ДИСКОВ	 A - рабочая длина B - рабочая длина с гидропаком	 C - рабочая ширина
U 740/1	1180 кг	80-110 л.с.	24 шт.	Ø510 мм	 2230 2600	 3508 (3000)

Возможность установки гидравлического гидропака для сеялки.

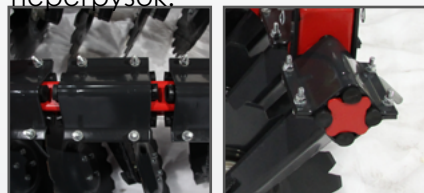


Гидравлическая регулировка глубины работы.

Стабильная основная рама с 3-точечной системой навески.



Каждый из зубчатых дисков предохраняется резиновыми амортизаторами, которые позволяют копировать поле. Обеспечивают безопасность работы, защищают от перегрузок.



Основными рабочими элементами культиватора являются зубчатые диски диаметром 510 мм.



Глубина работы регулируется при помощи придавливающего вала. Характеристика валов находится на стр. 16.



№ п./п.	Тип	U 740/1
1	Рабочая ширина [м]	3,0
2	Количество дисков [шт.]	24 (22 + 2 крайние)
3	Диаметр дисков главные/крайние [мм]	Ø510 / Ø460
4	Количество рядов дисков [шт.]	2
5	Диапазон рабочей глубины [см]	5-15
6	Расстояние между дисками [мм]	250
7	Рабочая скорость [км/ч]	8-13
8	Потребляемая мощность [МЛ]	110-130
9	Полезная производительность [га/ч]	3,0-5,0
10	Категория подвески	II или III
11	Сцепка [мм]	Ø36
12	Тип вала и диаметр вала [мм]	- трубчатый Ø600 - Packer Ø500 - U-BOX Ø500 - пахотно-посевной тяжелого типа DD - пахотно-посевной V-RING - резиновый кольцевой - колесный шинный
Габаритные размеры		
13	Транспортировочное положение ширина/высота/длина [мм]	3000 / 2565 / 2230
14	Рабочее положение ширина/высота/длина [мм]	3508 / 1370 / 2600
Вес		
15	культиватора без вала и без гидропака [кг]	1070
16	культиватора с валом U-BOX и гидропаком [кг]	1750
17	культиватора с трубчатым валом и гидропаком [кг]	1305
18	гидропака	210
Сеялка		
19	Вид сеялки	рядовая сеялка
20	Ширина сеялки [м]	3,0
21	Общий вес сеялки [кг]	1200
Дополнительное оснащение		
22	Гидропак	•
23	Механическая регулировка валов	•
24	Световая сигнализация	•

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Пахотно-посевной дисковый культиватор KRUK U740 - 3 м

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ДИАМЕТР ДИСКОВ		
U740	1800 кг	110-130 л.с.	24 шт.	Ø560 мм		

Ступицы, не требующие обслуживания, авторитетной компании SKF - обеспечивают долгосрочную и бесперебойную работу.

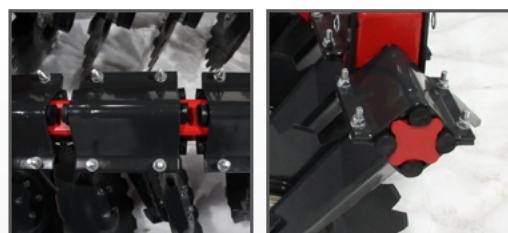
Гидравлическая регулировка глубины работы.



Световая сигнализация культиватора.

Глубина работы регулируется с помощью придавливающего вала. Характеристика валов находится на стр. 16.

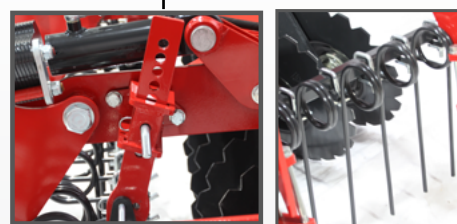
Стабильная крепкая рама с 3-точечной системой навески.



Каждый из зубчатых дисков предохраняется резиновыми амортизаторами, которые позволяют копировать поле. Обеспечивают безопасность работы, защищают от перегрузок.



Диски толщиной 6 мм с большим вырезом.





Скребок с пружинными зубьями выравнивает поверхность и подготавливает ее для измельчения и уплотнения валом. Возможность регулировки глубины работы и угла скребков.



№ п./п.	Тип	U740
1	Рабочая ширина [м]	3,0
2	Количество дисков [шт.]	24 (22 + 2 крайние)
3	Диаметр дисков главные/крайние [мм]	Ø560 / Ø510
4	Количество рядов дисков [шт.]	2
5	Количество скребков	24
6	Диапазон рабочей глубины [см]	5-15
7	Расстояние между дисками [мм]	250
8	Рабочая скорость [км/ч]	9-15
9	Потребляемая мощность [МЛ]	110-130
10	Полезная производительность [га/ч]	3,0-5,0
11	Категория подвески	II или III
12	Сцепка [мм]	Ø36
13	Тип вала и диаметр вала [мм]	- трубчатый Ø600 - Packer Ø500 - U-BOX Ø500 - колесный шинный - резиновый кольчатый каток 3 м - пахотно-посевной V-RING Ø550 - пахотно-посевной тяжелый типа DD
Габаритные размеры		
14	Транспортировочное положение ширина/высота/длина [мм]	3000 / 1380 / 2765
15	Рабочее положение ширина/высота/длина [мм]	3430 / 1380 / 2765
Вес		
16	культиватора с трубчатым валом [кг]	1800
Дополнительное оснащение		
17	Доплата за диски: толщина 6 мм с больши вырезом	•
18	Крайние экраны	•
19	Световая сигнализация культиватора	•

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Пахотно-посевной дисковый культиватор KRUK серии U710- 4,5 м, 6 м

ТИП	ВЕС (навес- ной) [кг]	ПОТРЕБЛЯЕ- МАЯ МОЩ- НОСТЬ [кг]	КОЛИЧЕ- СТВО ДИСКОВ	ДИАМЕТР ДИСКОВ		
U 710/1	3300 кг	150-200 Л.С.	36 шт.	Ø560 мм	A - транспортная ширина*	B - рабочая длина
U710	3750кг	170-240 Л.С.	48 шт.	Ø560 мм		



Платформа сеялки для навесного/полунавесного культиватора.



Световая сигнализация для навесного / полунавесного культиватора



Дисковый культиватор в полунавесной версии.

Ступицы, не требующие обслуживания, известной компании SKF - обеспечивают долгосрочную и бесперебойную работу.



Диски толщиной 6 мм с большими вырезами.



Гидравлически складывающаяся рама культиватора

Держатель для проводов - облегченное обслуживание.

Гидравлическая регулировка глубины работы.



Тележка с тяжелым дышлом с пневматическим или гидравлическим тормозом, и, опционально, со световой сигнализацией.



Глубина работы регулируется с помощью прижимающего вала. Характеристика валов находится на стр. 16.

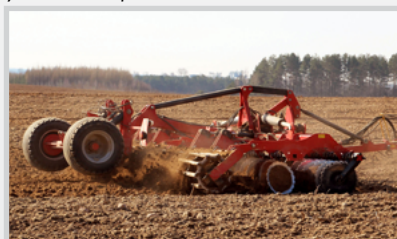
Стабильная крепкая рама с 3-точечной системой навески.

Каждый из зубчатых дисков предохраняется резиновыми амортизаторами, которые позволяют копировать поле. Обеспечивают безопасность работы, защищают от перегрузок.



Скребок с пружинными зубьями выравнивает поверхность и подготавливает ее для измельчения уплотнения валом.. Возможность регулировки глубины работы и угла скребков.





* Ширина касается полунавесного культиватора



№ п./п.	Тип	U 710/1	U710
1	Рабочая ширина [м]	4,5	6,0
2	Количество дисков [шт.]	36 (34 + 2 крайние)	48 (46 + 2)
3	Диаметр дисков главные/крайние [мм]	Ø560 / Ø510	Ø560 / Ø510
4	Количество рядов дисков [шт.]	2	2
5	Диапазон рабочей глубины [см]	5-18	5-18
6	Расстояние между дисками [мм]	250	250
7	Рабочая скорость [км/ч]	9-15	9-15
8	Потребляемая мощность [МЛ]	150-200	170-240
9	Категория подвески	II или III	II или III
10	Сцепка [мм]	Ø28/Ø36	Ø28/Ø36
11	Тип вала и диаметр вала [мм]	- трубчатый Ø600 - Packer Ø500 - U-BOX Ø500 - колесный шинный - резиновый кольчатый каток - пахотно-посевной V-RING - пахотно-посевной типа DD	- трубчатый Ø600 - Packer Ø500 - U-BOX Ø500 - колесный шинный - резиновый кольчатый каток - пахотно-посевной V-RING - пахотно-посевной типа DD
Габаритные размеры			
12	Транспортировочное положение навесная версия ширина/высота/длина [мм]	2650 / 3100 / 2800	2650 / 3850 / 2800
13	Транспортировочное положение полунавесная версия ширина/высота/длина [мм]	2650 / 3070 / 6150	2650 / 3810 / 6150
14	Рабочее положение навесная версия ширина/высота/длина [мм]	5000 / 1550 / 2800	6450 / 1550 / 2800
15	Рабочее положение полунавесная версия ширина/высота/длина [мм]	5000 / 1700 / 6100	6450 / 1700 / 6100
Вес			
16	с трубчатым валом - навесная версия [кг]	3300	3750
17	с трубчатым валом - полунавесная версия [кг]	4650	5100
Дополнительная оснастка			
18	Крайние экраны	•	•
19	Платформа сеялки для навесного варианта	•	•
20	Платформа сеялки для полунавесного варианта	•	•
21	Световая сигнализация для навесного варианта	•	•
22	Тележка культиватора без тормоза	•	•
23	Тележка культиватора с пневматическим двухконтурным тормозом	•	•
24	Тележка культиватора с гидравлическим тормозом	•	•
25	Световая сигнализация к тележке	•	•
26	Клапан блокирующий, защищающий от перегрузок приводов складывания рамы	•	•

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Пахотно-посевной зубчатый культиватор U818 - 3 м

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕ- МАЯ МОЩ- НОСТЬ [кг]	КОЛИЧЕ- СТВО ЗУБЬЕВ	ДИАМЕТР ВАЛА ПАКЕРА		
U818	980кг	80-100 л.с.	21 шт.	Ø500 мм	А - рабочая ширина 	В - рабочая длина С - рабочая длина с гидропаком 

Возможность установки гидравлического гидропака для сеялки.



Регулируемые опоры под сеялки.



Крепление к трактору с помощью трехточечной системы навески (ТУЗ).

Зубчатый вал Пакера



Струнные валы диаметром 300 мм.





Два ряда подпружиненных зубьев с плавной регулировкой глубины.



№ п./п.	Технические характеристики	U818
1	Рабочая ширина [м]	3,0
2	Тип вала и диаметр вала [мм]	- струнный спереди Ø300 - сзади Пакер ø500
3	Рабочая глубина [см]	5-15
4	Количество зубьев [шт.]	21
5	Шаг зубьев [мм]	280
6	Рабочая скорость [км/ч]	7-12
7	Полезная производительность [га/ч]	2,0 - 3,0
8	Сцепка [мм]	Ø28/Ø36
9	Категория системы навески	2 или 3
10	Потребляемая мощность [л.с.]	80-100
11	Вес с валом Пакера и гидропаком [кг]	980
Габаритные размеры		
12	Транспортное положение (поднятый гидропак) ширина/высота/длина [мм]	3000 / 2160 / 1565
13	рабочая позиция ширина/высота/длина [мм]	3000 / 1360 / 1800
Сеялка		
14	Вид сеялки	рядовая сеялка
15	Ширина сеялки [м]	3,0
16	Общий вес сеялки [кг]	1200
Дополнительное оснащение		
17	Гидропак	•

Легенда:
 V стандарт
 • опция


Культиватор зубчатый легкий U803 - 4,2 м

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕ- МАЯ МОЩ- НОСТЬ [кг]	КОЛИЧЕ- СТВО ЗУБЬЕВ	ДИАМЕТР СТРУННОГО ВАЛА	 А - рабочая ширина	 В - длина С - высота
U803	1300кг	90 л.с.	36 шт.	Ø300 мм	 4200	 1390 2440

Скребок с пружинными зубьями выравнивает поверхность и подготавливает ее для измельчения и уплотнения валом.

Двойные струнные валы обеспечивают идеальное измельчение грунта и его прикатку.

Легкая конструкция рамы позволяет переносить большие нагрузки от зубьев.



Передние струнные валы с возможностью регулировки глубины обработки обеспечивают тщательное рыхление и выравнивание верхнего слоя.




Три ряда подпружиненных зубьев с плавной регулировкой глубины.

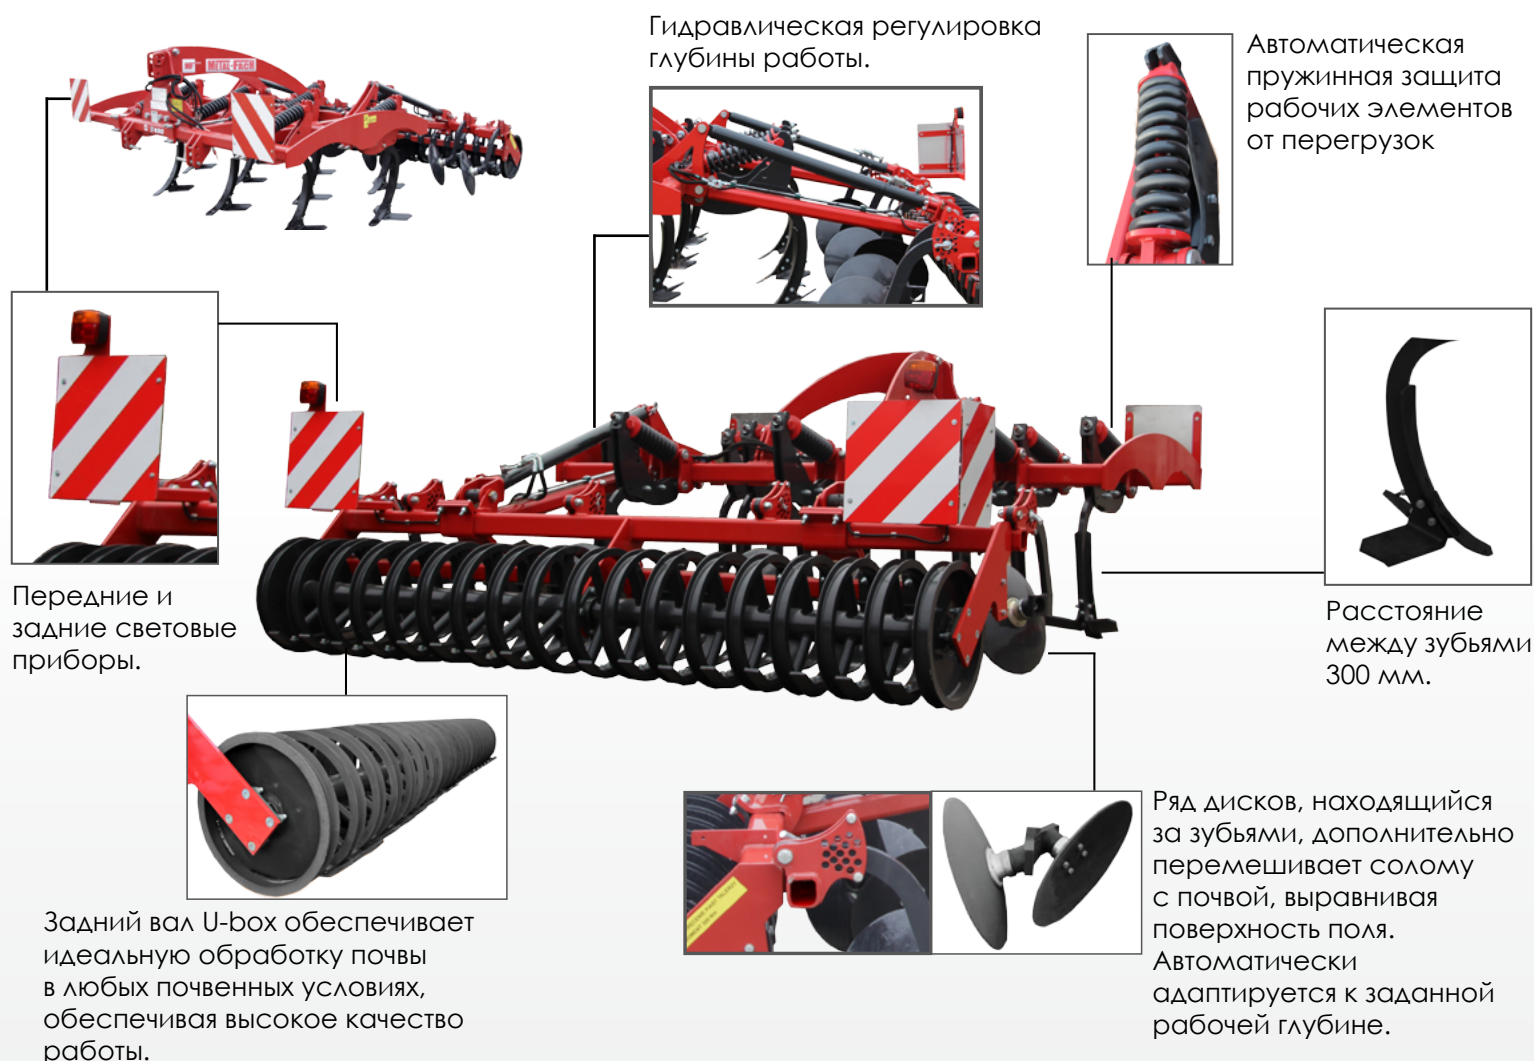


№ п./п.	Технические характеристики	U803
1	Рабочая ширина [м]	4,2
2	Тип валов [мм]	струнный Ø300
3	Рабочая глубина [см]	5-30
4	Количество зубьев [шт.]	36
5	Шаг зубьев [мм]	360
6	Рабочая скорость [км/ч]	9-12
7	Полезная производительность [га/ч]	4,0 - 6,0
8	Сцепка [мм]	28
9	Категория системы навески	2
10	Потребляемая мощность [л.с.]	90
11	Вес [кг]	1300
Габаритные размеры		
12	ширина [мм]	4300
13	высота [мм]	1390
14	длина [мм]	2440
Дополнительное оснащение		
15	Три ряда подпружиненных зубьев с плавной регулировкой глубины	V
16	Ряд пружинных скребков	V
17	Двойные задние струнные валы	V

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Стерневой культиватор U490, U487 - 3 м, 3,5 м, 4,2 м

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [кг]	КОЛИЧЕ- СТВО ДИСКОВ	РАЗМЕР ДИСКОВ	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	 А - рабочая ширина / транспортная ширина
U490	2120 кг	120-190 л.с.	7 шт.	460x4 мм	10 шт.	3 м / 3 м
U 490/1	2340 кг	130-210 л.с.	8 шт.	460x4 мм	12 шт.	3,5 м / 3,5 м
U487	3400 кг	150-240 л.с.	10 шт.	460x4 мм	14 шт.	4,2 м / 3 м



№ п./п.	Технические характеристики	U490	U 490/1	U487
1	Ширина захвата	3 м	3,5 м	4,2 м
2	Транспортная ширина	3 м	3,5 м	3 м
3	Рабочая глубина	5-30 см		
4	Количество зубьев	10 шт.	12 шт.	14 шт.
5	Расстояние между зубьями	300 мм		
6	Расстояние между рядами	750 мм		
7	Профиль рамы	100x100 мм		
8	Просвет под рамой	750 мм		
9	Количество дисков	7 шт.	8 шт.	10 шт.
10	Размер дисков	460x4 мм	460x4 мм	460x4 мм
11	Зацеп	Кат. II, Кат. III		
12	Тип рамы	Навесная жесткая	Навесная жесткая	Навесная гидравлически складывающаяся
13	Регулировка глубины работы	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
14	Потребляемая мощность	120-190 л.с.	130-210 л.с.	150-240 л.с.
15	Вес с валом U-BOX	2120 кг	2340 кг	3400 кг
Стандартное оснащение				
16	Гидравлическая регулировка глубины работы	V	V	V
17	Автоматическая пружинная защита рабочих элементов от перегрузок	V	V	V
18	Световые приборы и предупреждающие таблицы	V	V	V

Легенда:
V стандарт
• опция

Валы для культиваторов

Для того, чтобы хорошо возделывать почву, необходимо подобрать правильный обрабатывающий каток. Выбор катка зависит от вида почвы и от эффекта, который мы хотим получить.

Трубчатый вал

Идеальный вал для сухих, неклеящих почв. Для оптимального вторичного укрепления почвы вал оснащен мощными трубчатыми профилями.

Зубчатый вал Пакера

Вал оставляет полосно укрепленную почву: улучшает условия обмена воды и газа в почве. Каток рекомендуется для каменистых, влажных почв с большим количеством органической массы.

Вал U-BOX

Пружинный вал

Использует специальную технику и преимущества вибрирующих пружин. Вал предназначен для использования на средних и тяжелых почвах. Вал не только уплотняет, но и крошит комковатую почву. Гибкость пружин обеспечивает равномерную прикатку почвы по всей рабочей ширине.

Вал колесный шинный

Вал состоит из шинных колес и имеет двойное назначение. Первое - это уплотнение почвы, второе - это транспортировка машины.

Резиновый кольчатый каток

Этот вал идеально подходит для сильно меняющейся почвы. Специальный вал для работы с буксируемыми устройствами, которые с другими валами приближаются к границе максимальной грузоподъемности.

Кольчатый каток V-RING

Преимуществом кольчатого катка является лучшее дробление и укрепление почвы коническими кольцами. Ножи между кольцами размельчают части земли и очищают пространство между ними. В результате полосового укрепления вода лучше проникает в почву. Лучший выбор для сухих, тяжелых почв.

Тяжелый каток типа DD

Вал оставляет полосно укрепленную почву: улучшает условия обмена воды и газа в почве. Каток рекомендуется для каменистых, влажных почв с большим количеством органической массы.

Струнный вал

Каток дает возможность поддерживать правильную рабочую глубину культиваторов. Хорошо зарекомендовал себя на легких и средних почвах при выравнивании и прикатки поверхности почвы после работы культиватора. Немного дробит, разбивает большие комки земли.