METAL-FACH

Кормораздатчики

100% УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ЗАГРУНТОВАННЫЕ МАШИНЫ
САМОЕ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО

www.metalfach.com.pl

2015/1

КОРМОРАЗДАТЧИК ОДНОРОТОРНЫЙ T659 „OPTIMAL”

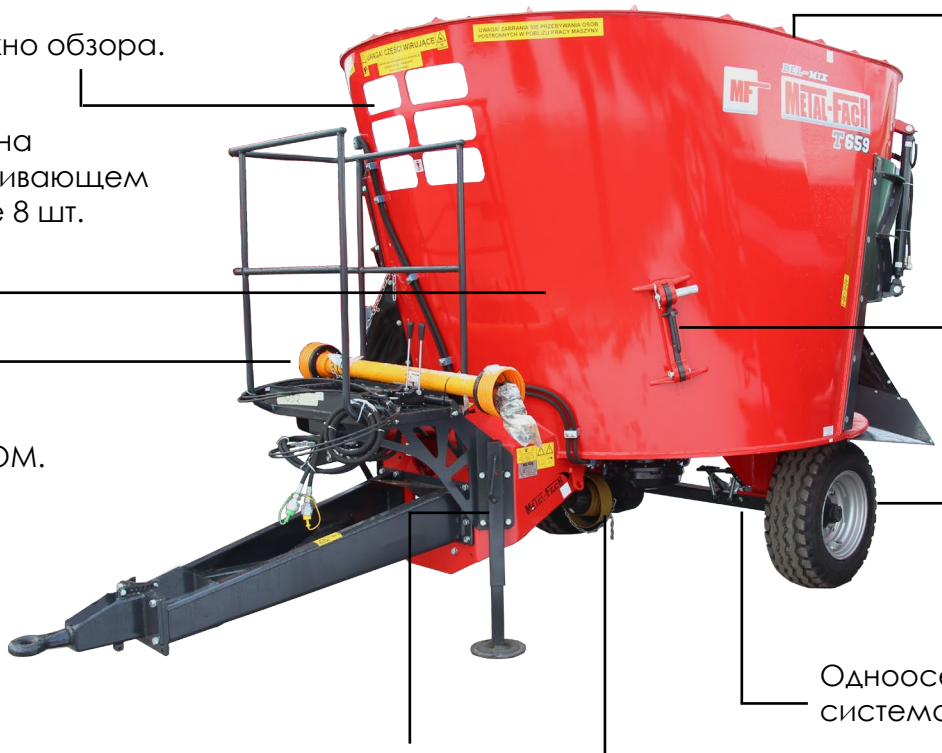

№ п./п.	Тип				
1	Вместимость [м³]	5	6	7	8
	Габаритные размеры				
2	Длина [мм]	4030	4010	4010	4010
3	Ширина [мм]	2200	2200	2200	2200
4	Высота [мм]	2400	2190	2420	2640
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1370	1600	1820	1822
	Характеристика шнека				
6	Ширина [мм]	2150	2150	2150	2150
7	Высота шнека с ножом [мм]	1015	1015	1015	1015
	Характеристика машины				
8	Толщина пола [мм]	20			
9	Толщина борта [мм]	8			
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2200	2200	2200	2200

Кормораздатчик однороторный T659 „BEL-MIX”

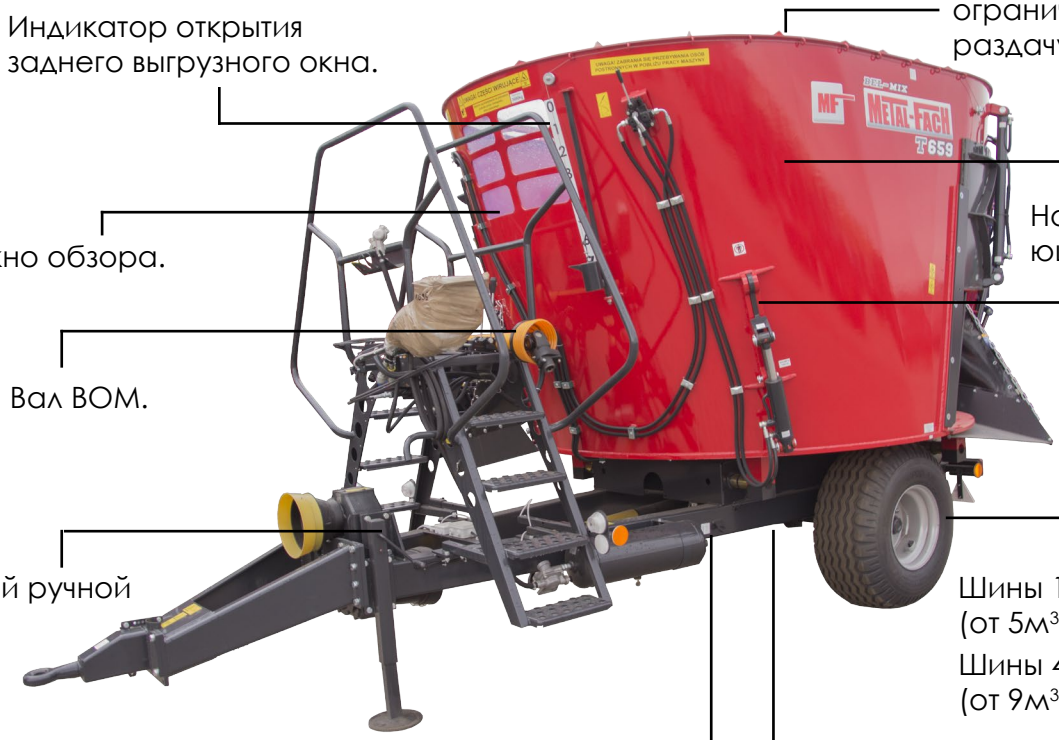

№ п./п.	Тип									
1	Вместимость [м³]	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Габаритные размеры									
2	Длина [мм]	4890	4970	4990	5050	5000	5000	5480	5500	5555
3	Ширина [мм]	2200			2520	2400	2500			
4	Высота [мм]	2350	2470	2600	2400	2520	2680	2710	2880	3030
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1370	1600	1820	1890	1940	2120	1965	2150	2320
	Характеристика шнека									
6	Ширина [мм]	2150			2250	2350	2450			
7	Высота шнека с ножом [мм]	1015				1300		1305		
	Характеристика машины									
8	Толщина пола [мм]	20								
9	Толщина борта [мм]	8								
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2200			2300	2400	2500			

Кормораздатчик однороторный со сниженным полом T659 „BEL-MIX”

№ п./п.	Тип				
1	Вместимость [м³]	6	8	10	12
	Габаритные размеры				
2	Длина [мм]	5000			
3	Ширина [мм]	2200	2300	2400	2500
4	Высота [мм]	2070	2380	2640	2800
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1370	1680	1940	2150
	Характеристика шнека				
6	Ширина [мм]	2150	2250	2350	2450
7	Высота шнека с ножом [мм]	1015		1300	
	Характеристика машины				
8	Толщина пола [мм]	20			
9	Толщина борта [мм]	8			
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2200	2300	2400	2500

Кормораздатчик двухроторный одноосевой T659 „BEL-MIX”

№ п./п.	Тип			
1	Вместимость [м³]	10	12	14
	Габаритные размеры			
2	Длина [мм]	5050	5800	6800
3	Ширина [мм]	2520	2300	2300
4	Высота [мм]	2400	2190	2390
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1300	1300	1500
	Характеристика шнека			
6	Ширина [мм]	2250		
7	Высота шнека с ножом [мм]	1015		
	Характеристика машины			
8	Толщина пола [мм]	20		
9	Толщина борта [мм]	8		
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2300		

Кормораздатчик двухроторный типа тандем T659 „BEL-MIX”

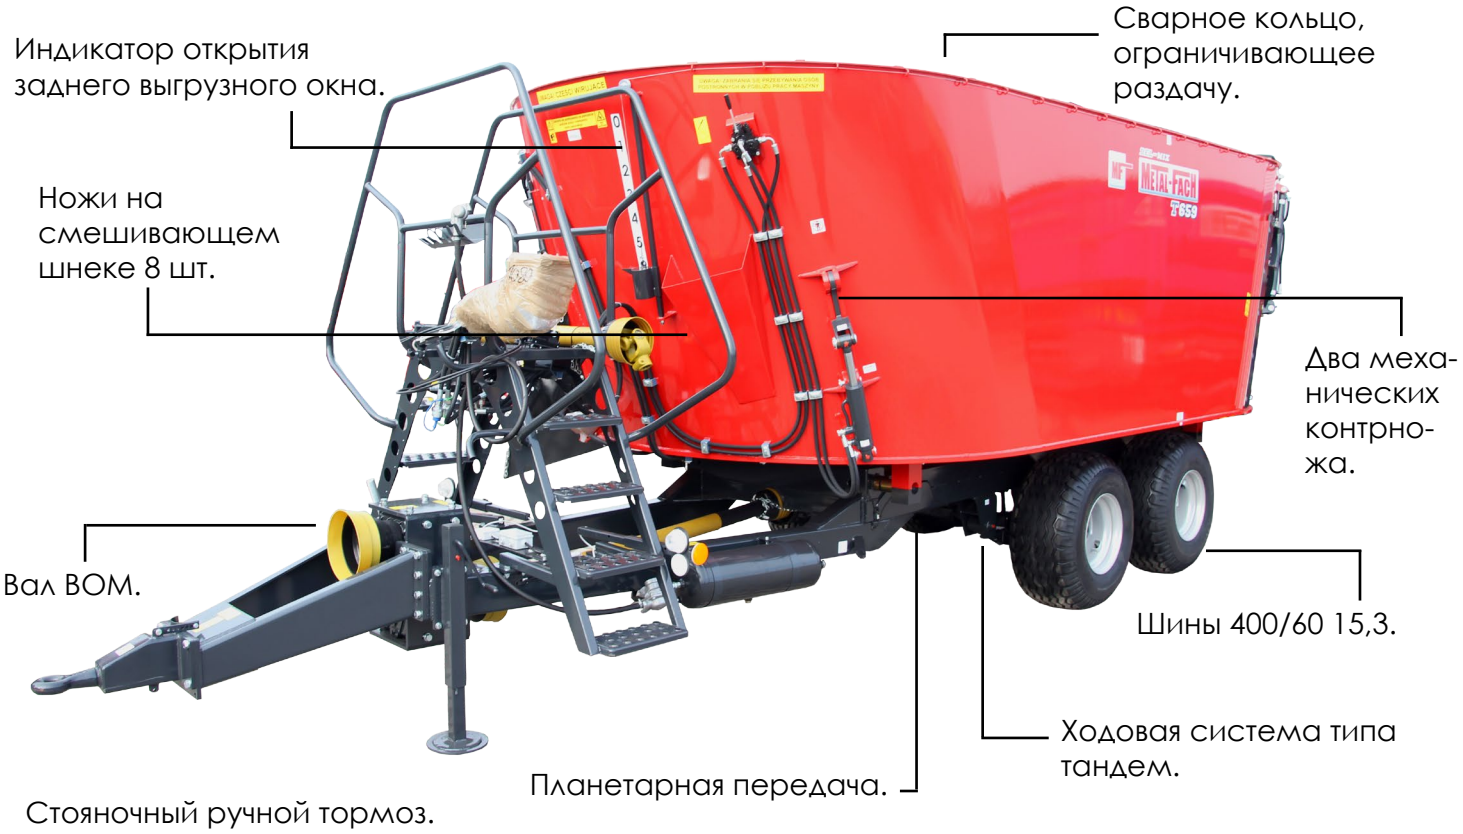

№ п./п.	Тип					
1	Вместимость [м³]	14	16	18	20	22
	Габаритные размеры					
2	Длина [мм]	7700				
3	Ширина [мм]	2300	2400	2500		
4	Высота [мм]	2440	2500	2550	2700	2850
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1500	1560	1750	1930	
	Характеристика шнека					
6	Ширина [мм]	2250	2350	2450	2550	
7	Высота шнека с ножом [мм]	1015	1300			
	Характеристика машины					
8	Толщина пола [мм]	20				
9	Толщина борта [мм]	8				
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2300	2400	2500		

Кормораздатчик трехроторный типа тандем T659 „BEL-MIX”

№ п./п.	Тип			
1	Вместимость [м³]	24	26	28
	Габаритные размеры			
2	Длина [мм]	9500		
3	Ширина [мм]	2300	2400	
4	Высота [мм]	2700	2680	2750
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1690	1680	1800
	Характеристика шнека			
6	Ширина [мм]	2550		
7	Высота шнека с ножом [мм]	1300		
	Характеристика машины			
8	Толщина пола [мм]	20		
9	Толщина борта [мм]	8		
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2250		

Стандартное/дополнительное оснащение

Окно обзора.

В стандартном исполнении

Индикатор открытия заднего выгрузного окна.

В стандартном исполнении

Петля сцепки Ø50 мм.

Петля автоматической сцепки Ø40 мм.

Два механических контрножа.

Контрножи гидравлические.

Вал ВОМ.

Широкоугловой приводной вал.

Стандартное/дополнительное оснащение

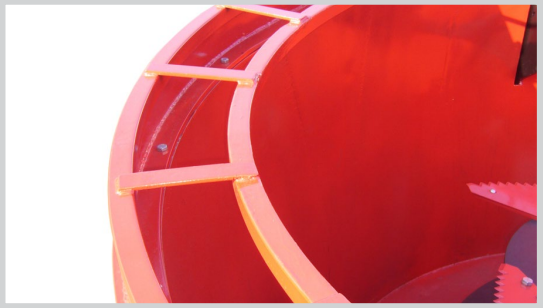

Сварное кольцо, ограничивающее раздачу.

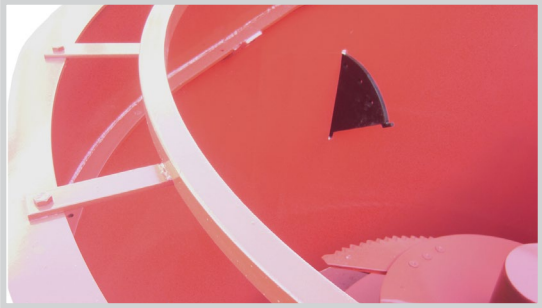

Привинчиваемое кольцо, ограничивающее раздачу.

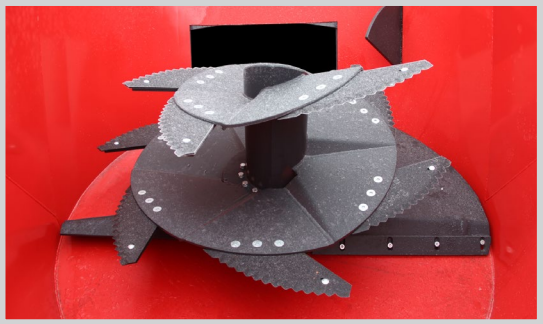

Ножи на смешивающем шнеке 8 шт.

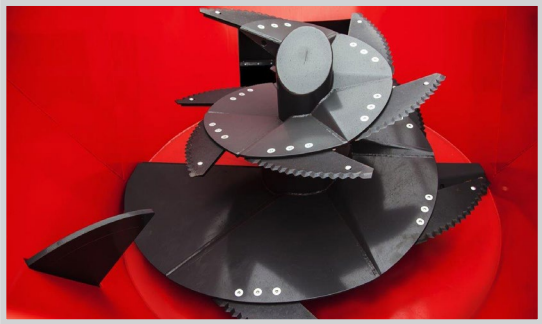

Возможность оснащения шнека 2 или 3 дополнительными ножами.

Планетарная передача

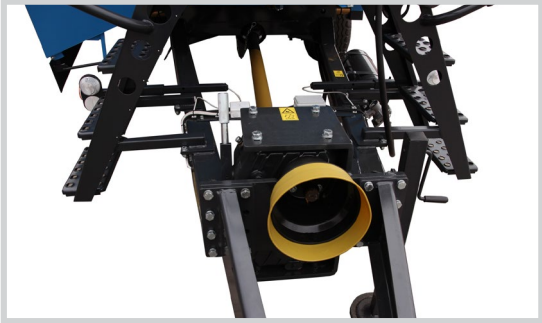

Двухступенчатая коробка передач.

дополнительно

Надстройка, увеличивающая емкость кормораздатчика до 40 см.

дополнительно

Электронная взвешивающая система.

Стандартное/дополнительное оснащение

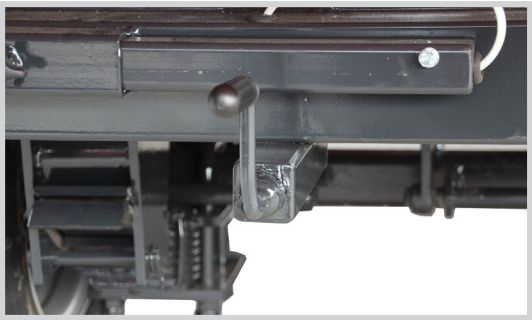

Стояночный ручной тормоз.

Пневматический тормоз.

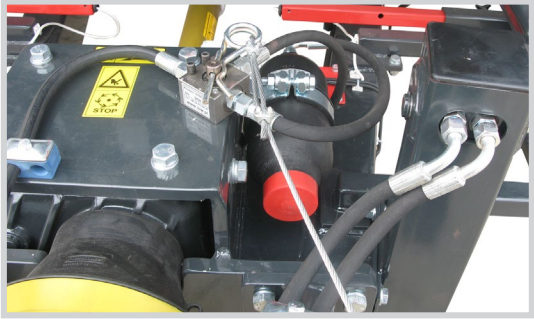

Гидравлический тормоз.

опция используемая взаимозаменяемо

Выгрузное окно.

Два выгрузных регулируемых окна.

Два выгрузных регулируемых задних окна.

опция используемая взаимозаменяемо

дополнительно

Ленточный поднимаемый транспортер.

опция используемая взаимозаменяемо

Стандартное/дополнительное оснащение

дополнительно

Регулируемое боковое устройство подачи.

Ленточный поперечный транспортер.

опция используемая взаимозаменяемо

дополнительно

Световые приборы.

Подвесная лестница.

Площадка с односторонним входом.

Площадка с двусторонним входом.

опция используемая взаимозаменяемо

Стандартное/дополнительное оснащение

Механическая опорная пята.

Механическая опорная пята, складывающаяся.

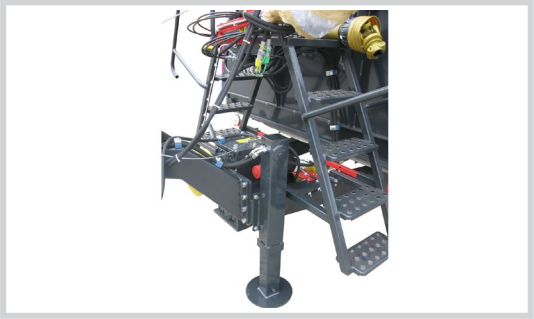

Гидравлическая опорная пята.

опция используемая взаимозаменяемо

Мы выполняем индивидуальные заказы „по размеру”, согласно потребностям и пожеланиям клиента.