

Навозоразбрасыватели



Навозоразбрасыватель типа тандем серии N267 - 6т, 8т

ТИП	ГРУЗОПОДЪЁМ-НОСТЬ	ГРУЗОВМЕСТИ-МОСТЬ КУЗОВА	ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ МАССА	МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА
N267/1	6000 кг	5,8 м³	9150 кг	мин. 80 л.с.
N267	8000 кг	9,2 м³	11 400 кг	

Изделие, достойное медали

Машина награждена престижным титулом „Изделие, достойное медали“ на выставке Agrotech в Кельце. Отличие признано Промышленным институтом сельскохозяйственных машин в Познани.



Крышка адаптера поднимается автоматически при поднятии заднего борта (заслонки).

Надставные сплошные или сетчатые борта 500 мм.



Деревянные планки защищают борта от повреждений.

Толщина стальных бортов 2 мм.



Задняя стенка поднимается гидравлически. В нижней части уплотнена резиновой прокладкой.



Привинчиваемые, сменные зубья выполнены из высококачественной стали.



Практичные упоры для колёс.




Стояночный тормоз с механическим ручным управлением.



Пневматический тормоз



Четырехбаранный вертикальный адаптер, наклонный вперед.



Световые приборы.

Управление машины с помощью односекционной гидравлики и Боуден-тросов.



Диапазон регулировки дышла 360-540 мм.




Винтовая опорная пята.



Лестница, облегчающая безопасное наблюдение за процессом загрузки.



Тандем на двух независимых балансирах.



Пол, приводимый в движение гидравликой (изменение скорости и направления движения).



№ п./п.	Тип	N267/1	N267
1	Грузоподъемность [кг]	6000	8000
2	Грузовместимость кузова [м³]	5,8	9,2
Габаритные размеры			
3	Длина [мм]	5830	6300
4	Ширина [мм]	2360	2360
5	Высота [мм]	2670	2800
Размеры загрузочного пространства			
6	Длина [мм]	3600	4000
7	Ширина [мм]	2000	2000
8	Высота (надставка) [мм]	800 (500)	1150 (500)
Вес			
9	Собственный вес [кг]	3150	3400
10	Разрешённый максимальный вес [кг]	9150	11 400
Требования, касающиеся трактора			
11	Потребляемая мощность [л.с.]	мин. 80	мин. 80
Характеристика адаптера			
12	Вид	Вертикальный с 4-мя разбрасывающими барабанами	
13	Вес адаптера [кг]	440	470
14	Привод адаптера	ВОМ трактора (540 об./мин)	
15	Вал шарнирно-телескопический привода адаптера	540 Нм с фрикционной муфтой	
Характеристика машины			
16	Ширина разбрасывания [мм]	8000	
17	Ходовая система	Тандем (два независимых балансира без рессор)	
18	Колесная колея [мм]	1700	1790
19	Межосевое расстояние [мм]	1040	
20	Шины	400-60/15,5 14PR	500-50/17 14PR
Электропроводка			
21	Напряжение электрической системы [В]	12	
Дополнительное оснащение			
22	Гидравлический тормоз	•	
23	Колеса 500/50	•	
24	Управление при помощи распределителя (односекционная гидравлика)	•	
25	Борта надставные сплошные 500 мм/сетчатые 500 мм	•	

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Навозоразбрасыватель типа тандем серии N280 - 6т, 8т, 10 т

ТИП	ГРУЗОПОДЪЁМ-НОСТЬ	ГРУЗОВМЕСТИ-МОСТЬ КУЗОВА	ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ МАССА	МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА
N280	6000 кг	8,1 м ³	9050 кг	мин. 70 л.с.
N280/1	8000 кг	8,95 м ³	11 200 кг	мин. 78 л.с.
N280/2	10 000 кг	10,9 м ³	13 600 кг	мин. 80 л.с.

Древесный пол, который не подвержен процессам разрушения при контакте с навозом.




Открывающиеся и съемные борта облегчают загрузку и расширяют спектр возможных применений в хозяйстве;

Крышка адаптера поднимается автоматически при поднятии заднего борта (заслонки).





Четырехбарабанный вертикальный адаптер, наклоненный вперед.



Лестница, облегчающая безопасное наблюдение за процессом загрузки.

Привинчиваемые, сменные зубья выполнены из высококачественной стали.



Световые приборы.

Оцинкованная нижняя рама.



Ходовая система: тандем на рессорах.



Упоры для колёс.




Механическая опорная пята с кольцом.



Стояночный ручной тормоз.



Крепление к трактору с помощью сцепного устройства.

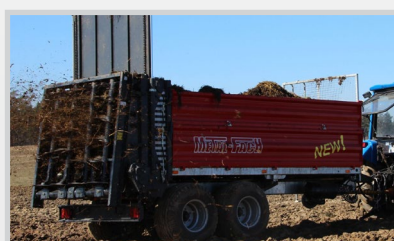

№ п./п.	Тип	N280	N280/1	N280/2
1	Грузоподъемность [кг]	6000	8000	10 000
2	Грузовместимость кузова [м³]	8,1	8,95	10,9
Габаритные размеры				
3	Длина [мм]	6600	6600	7100
4	Ширина [мм]	2300	2350	2350
5	Высота [мм]	2680	2680	2830
Размеры загрузочного пространства				
6	Длина [мм]	4132	4132	4632
7	Ширина [мм]	1970	1970	1970
8	Высота [мм]	1000	1100	1200
Вес				
9	Собственный вес [кг]	3050	3200	3600
10	Разрешённый максимальный вес [кг]	9050	11 200	13 600
Требования, касающиеся трактора				
11	Потребляемая мощность [л.с.]	мин. 70	мин. 78	мин. 80
Характеристика адаптера				
12	Вид	Вертикальный с 4-мя разбрасывающими барабанами		
13	Вес адаптера [кг]	450	490	490
14	Привод адаптера	ВОМ трактора (540 об./мин)		
15	Вал шарнирно-телескопический привода адаптера	540 Нм с фрикционной муфтой		
Характеристика машины				
16	Ширина разбрасывания [мм]	8000 - 10 000		
17	Ходовая система	На рессорах типа тандем		
18	Колесная колея [мм]	1790		
20	Шины	400-60/15,5 14PR	500-50/17 14PR	
Электропроводка				
21	Напряжение электрической системы [В]	12		
Дополнительное оснащение				
22	Гидравлический тормоз	•		
24	Управление при помощи распределителя (односекционная гидравлика)	•		

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Навозоразбрасыватель типа тандем серии N272 - 10т, 12т

ТИП	ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ КУЗОВА	ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ МАССА	МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА
N272/1	12 000 кг	12,6 м ³	17 360 кг	мин. 120 л.с.
N272/2	14 000 кг	13,8 м ³	18 800 кг	мин. 120 л.с.

Лестница, облегчающая наблюдение за процессом загрузки.



Передняя сетка, закрывающая механизм.

Пневматический двухконтурный тормоз.



Гидравлическая опорная пята.

Агрегатирование с трактором с помощью нижнего сцепного устройства с возможностью регулировки и перестановки на верхнюю сцепку.



Шасси тандем на параболических рессорах.



Упоры для колёс.




Стояночный ручной тормоз.



Задний борт поднимается гидравлическим приводом, в нижней части он уплотнен резиновой полосой.

Привинчиваемые, сменные зубья выполнены из высококачественной стали.



Двухбарабанный вертикальный адаптер, наклоненный вперед. В опции четырехбарабанный адаптер.



Световые приборы.



Пол, приводимый в движение гидравлически, с возможностью изменения скорости.



Крышка адаптера открывается автоматически вместе с заслонкой.



Крылья колёс.



№ п./п.	Тип	N272/1	N272/2
1	Грузоподъемность [кг]	12 000	14 000
2	Грузовместимость кузова [м³]	12,6	13,8
Габаритные размеры			
3	Длина [мм]	7420	7420
4	Ширина [мм]	2480	2480
5	Высота [мм]	3050	3200
Размеры загрузочного пространства			
6	Длина [мм]	5200	5200
7	Ширина [мм]	1990	1990
8	Высота [мм]	1200	1350
Вес			
9	Собственный вес [кг]	5360	5400
10	Разрешённый максимальный вес [кг]	17 360	19 400
Требования, касающиеся трактора			
11	Потребляемая мощность [л.с.]	мин. 120	мин. 120
Характеристика адаптера			
12	Вид	Вертикальный с 2-мя разбрасывающими барабанами	
13	Вес адаптера [кг]	440	970
14	Привод адаптера	ВОМ трактора (1000 об./мин)	
15	Вал шарнирно-телескопический привода адаптера	680 Нм	
Характеристика машины			
16	Ширина разбрасывания [мм]	12 000 - 15 000	
17	Ходовая система	Тандем (два независимых балансира без рессор)	
18	Колесная колея [мм]	1900	1900
19	Межосевое расстояние [мм]	1330	
20	Шины	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR
Электропроводка			
21	Напряжение электрической системы [В]	12	
Дополнительное оснащение			
22	Гидравлический тормоз	•	
25	Адаптер вертикальный четырёхбарабанный	•	

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Навозоразбрасыватель типа тандем N272/3 VIKING - 14т

ТИП	ГРУЗОПОДЪЕМ-НОСТЬ	ГРУЗОВМЕСТИ-МОСТЬ КУЗОВА	ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ МАССА	МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА
N272/3	14 000 кг	13,4 м ³	20 580 кг	135 л. с.

Индикатор подъема задвижки.



Вал ВОМ. В опции - широкоугольный вал.



Лестница для облегчения доступа к грузовой платформе.

Задний борт (заслонка) поднимается гидравлическим приводом, в нижней части он уплотнен резиновой полосой.



Механическое поднятие крышки вместе с заслонкой.



Шасси тандем на параболических рессорах

Крылья колес.



Дышло, ресорируемое гидравлически, для соединения с нижними сцепами трактора.




Опорная пята гидравлическая.



Ручной тормоз.




Гидравлический привод напольного транспортера с возможностью управления скоростью.




Двухбарабанный вертикальный адаптер, наклоненный вперед. Привинчиваемые, сменные зубья выполнены из высококачественной стали.



Герметичный кузов.



Возможность гидравлического опускания и подъема надставных бортов. Управление осуществляется из кабины трактора.

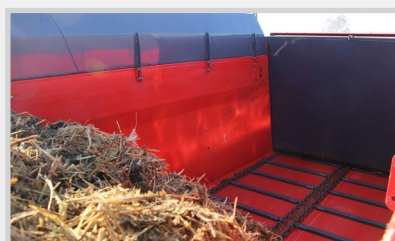

№ п./п.	Тип	N272/3
1	Грузоподъемность [кг]	14 000
2	Грузовместимость кузова [м³]	13,4
Габаритные размеры		
3	Длина [мм]	7890
4	Ширина [мм]	2550
5	Высота [мм]	3390
Размеры загрузочного пространства		
6	Длина [мм]	5000
7	Ширина [мм]	2000
8	Высота (надставка) [мм]	1350 (500)
Вес		
9	Собственный вес [кг]	6580
10	Разрешённый максимальный вес [кг]	20 580
Требования, касающиеся трактора		
11	Потребляемая мощность [л. с.]	135
Характеристика адаптера		
12	Вид	Вертикальный с 2-мя разбрасывающими барабанами
13	Вес адаптера [кг]	1020
14	Привод адаптера	ВОМ трактора (1000 об./мин)
15	Вал шарнирно-телескопический привода адаптера	900 Нм
Характеристика машины		
16	Ширина разбрасывания [мм]	8000 -12 000
17	Ходовая система	тандем на параболических рессорах
18	Колесная колея [мм]	1940
19	Шины	550/60-22.5 16 PR
Электропроводка		
20	Напряжение электрической системы [В]	12
Дополнительное оснащение		
21	Гидравлические надставные борта 500 мм	•
22	Гидравлический тормоз	•
23	Шины 600/55-22,5	•
24	Широкоугольный вал	•
25	4-х секционный распределитель	•
26	Весы с электронной системой управления	•

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Навозоразбрасыватель одноосевой N274, N275 - 10т, 14т

ТИП	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ КУЗОВА	ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ МАССА	МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА
N274	10 000 кг	10,6 м³	14 260 кг	90 л.с.
N275	14 000 кг	12,1 м³	18 550 кг	100 л.с.

Складывающаяся лестница, облегчающая безопасное наблюдение за процессом загрузки.



Задняя внутренняя задвижка поднимается гидравлически под углом 30° по отношению к основанию.



Привинчиваемые, сменные зубья выполнены из высококачественной стали.



Двухбарабанный вертикальный адаптер, наклоненный вперед.



Двухпроводной пневматический тормоз.



Задние крышки крепятся с помощью тяг непосредственно к плечу задней задвижки, благодаря чему они открываются автоматически.



Одноосевая жесткая ходовая система.




Большие колеса 600/55x26,5 значительно уменьшают неблагоприятное давление на почву.



Рессорное дышло (поперечная рессора).



Гидравлическая опорная пята.

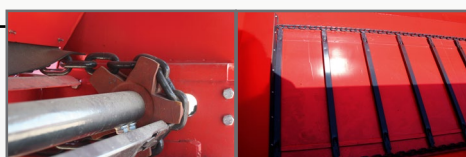

Гидравлический привод напольного транспортера с возможностью управления скоростью.



№ п./п.	Тип	N274	N275
1	Грузоподъемность [кг]	10 000	14 000
2	Грузовместимость кузова [м³]	10,6	12,1
Габаритные размеры			
3	Длина [мм]	7477	8300
4	Ширина [мм]	2850	2850
5	Высота [мм]	3110	3110
Размеры загрузочного пространства			
6	Длина [мм]	5000	5750
7	Ширина [мм]	1500	1500
8	Высота (надставка) [мм]	1400	1400
Вес			
9	Собственный вес [кг]	4260	4550
10	Разрешённый максимальный вес [кг]	14 260	18 550
Требования, касающиеся трактора			
11	Потребляемая мощность [л.с.]	90	100
Характеристика адаптера			
12	Вид	Вертикальный с 2-мя разбрасывающими барабанами	
13	Вес адаптера [кг]	920	920
14	Привод адаптера	ВОМ трактора (1000 об./мин)	
15	Вал шарнирно-телескопический привода адаптера	680 Нм	
Характеристика машины			
16	Ширина разбрасывания [мм]	12 000 - 15 000	
17	Ходовая система	одноосевая	
18	Колесная колея [мм]	2200	2200
19	Шины	600/55-26.5	655/65-30.5
Электропроводка			
20	Напряжение электрической системы [В]	12	
Дополнительное оснащение			
21	Гидравлический тормоз	●	
22	Колеса 650/65-30.5	●	-

Легенда:
 V стандарт
 • опция

