


Плуги для вспашки

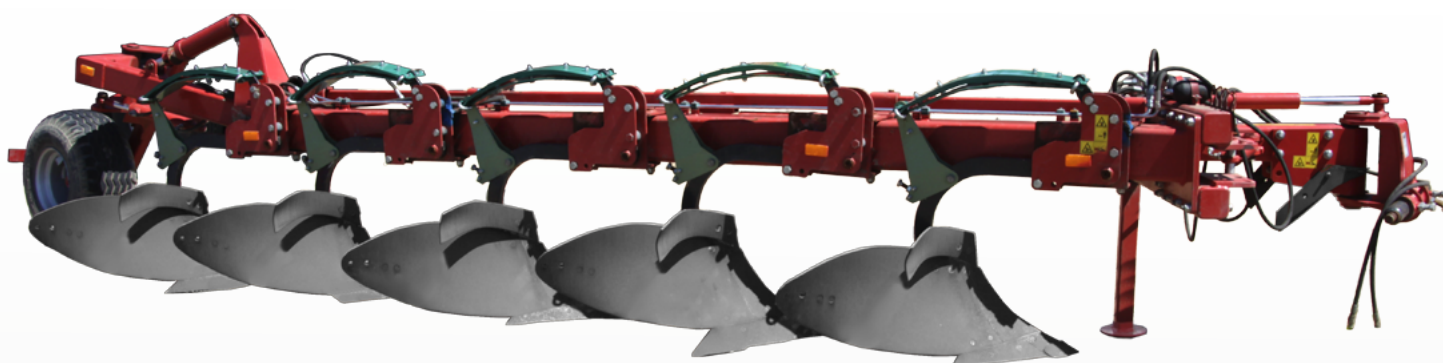

Плуг оборотный с винтовой/нон-стоп гидравлической защитой U061

ТИП	КОЛ-ВО БОРОЗД [шт.]	КОЛ-ВО КОРПУСОВ [шт.]	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ [мм]	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ* [л.с.]
U061	4	4	950	1500/1750	120/140
U061/1	5	5 (4+1)	950	1700/2050	150/175

*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПОЧВЫ

Отвал типа H4S
шнековый.

Колесо глубины
вспашки - 10.0/80-12,5
10PR.

Винтовая
регулировка
первой борозды.

Механически
регулируемая
ширина вспашки
14'' 16'' 18'' 20''.

2 гидравлических
разъема.

Вращение
привода.

Винтовая
защита.

Гидравлическая
защита нон-стоп.



Как вариант -
предплужник
с опцией
регулировки
высоты.

Конструкция рамы
изготовлена из
стали HLE (High limit
elastic steel).

Как вариант -
многофункциональное
колесо 320/60-12.



№ п./п.	Тип	U061	U061/1
1	кол-во корпусов [шт.]	4	5 (4+1)
2	кол-во борозд [шт.]	4 с винтовой/нон- -стоп гидравлической защитой	5 с винтовой/нон- -стоп гидравлической защитой
3	Размер балки [мм]	120	120
4	Диаметр винта поворота [мм]	Ø120	Ø120
5	Расстояние между корпусами [мм]	950	950
6	Высота от земли до рамы [мм]	800	800
7	Вес машины [кг]	1500/1750	1700/2050
8	Потребляемая мощность* [л.с.]	120/140	150/175
Дополнительное оснащение			
9	Отвал типа С5 цилиндрический	•	•
10	Многофункциональное колесо 320/60-12	•	•
11	Привод поворота	•	V
12	Укрепленное долото	•	•
13	Укрепленный лемех	•	•
14	Укрепленный отвал	•	•
15	Предплужник с опцией регулировки высоты	•	•

Легенда
V стандарт
• опция


*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПОЧВЫ



Отвал типа H4S шнековый




Лемех



Долото

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

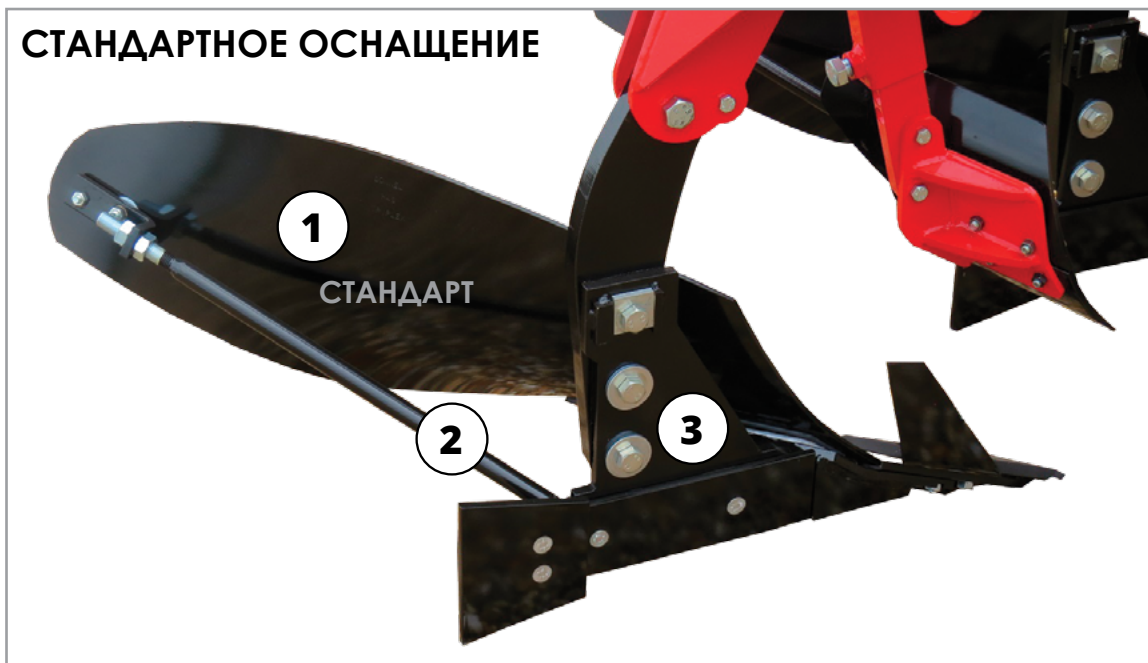

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(для каждого поворотного плуга)



1 Отвал типа С5 цилиндрический*



2 Стержень кронштейна*



3 Корпус до отвала
типа С5*

*ВАРИАНТЫ 1, 2, 3 ИСПОЛЮЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ
КОМПЛЕКТА

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПЛУГОВ

1. Глубина

Наклон ширины вспашки с помощью лемеха

- Не разбитая вспашка: отношение глубина/ширина = 3/4

- Разбитая вспашка: отношение 2/4

Регулировка: поднятие нижних тяг трехточечной навески и регулировка опорного колеса.


Глубина

Ширина

2. Регулировка наклона (двусторонняя)

Перпендикулярность стоек к поверхности поля

Регулировки: ограничитель (упор) угла поворота плуга.




3. Регулировка плуга по отношению к полю

Параллельная позиция плуга по отношению к полю и работе


Регулировка: Регулировку параллельного положения рамы плуга

относительно поля необходимо обеспечить путем регулирования опорного колеса и Tuz (трехточечной системы навески).

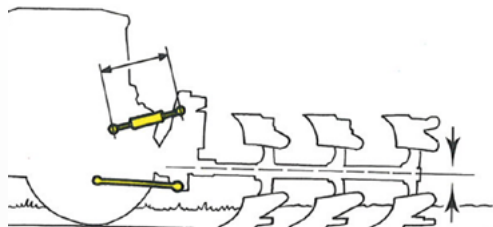


4. Регулировка первого корпуса плуга

Регулировка: Регулировка ширины вспашки первой борозды плуга.

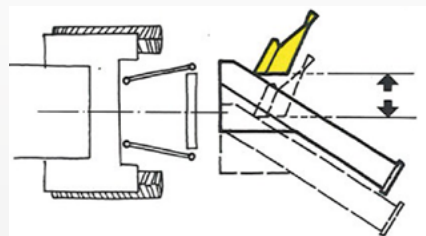

5. Установка линии тяги трактор/плуг:

Пята корпуса должна быть параллельна к направлению движения.

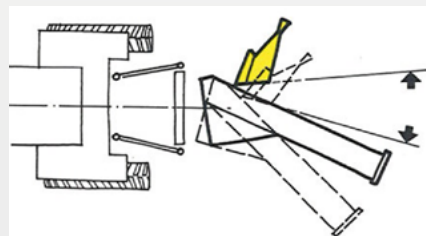

Плуг загонный навесной с рессорной/нон-стоп гидравлической защитой U034

ТИП	КОЛ-ВО КОРПУСОВ [шт.]	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ [мм]	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ* [л.с.]
U034	3	1000	750	90
U034/1	4		950	120
U034/2	5		1150	150



*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПОЧВЫ

Колесо глубины вспашки
- 23/8.5-12 10PR

Навесной плуг

Отвал типа А


Опорная пята.

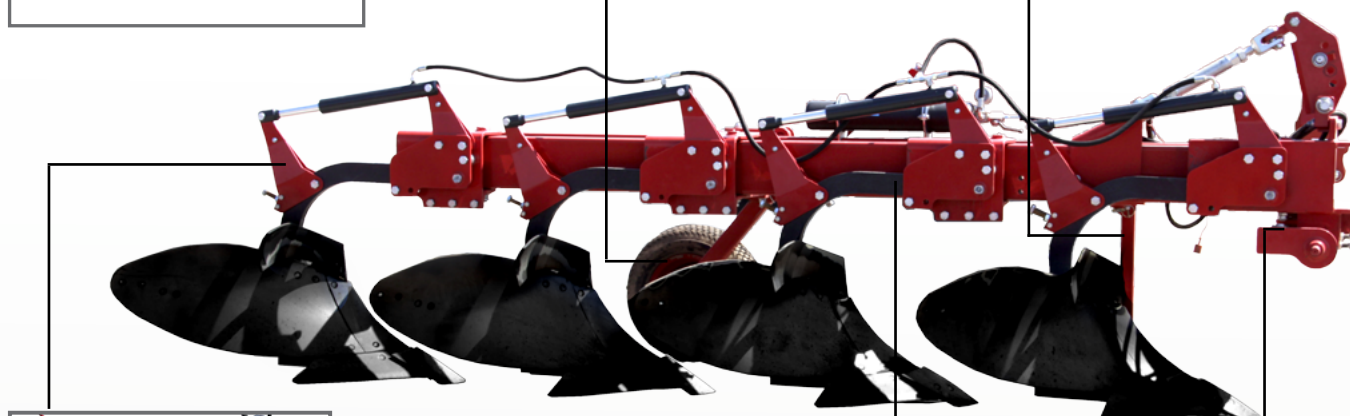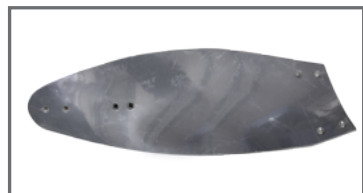


Плавно регулируемая
ширина вспашки от 0 до
50 см.



Винтовая
регулировка первой
борозды.



Рессорная
защита



Как вариант -
предплужник с
опцией регулировки
высоты.



№ п./п.	Тип	U034	U034/1	U034/2
1	Тип плуга	загонный навесной		
2	Максимальная рабочая ширина [м]	1,5	2	2,5
3	Количество корпусов [шт.]	3	4	5
4	Безопасность	рессорная/нон-стоп гидравлическая		
5	Диапазон рабочей глубины [см]	от 10 до 35		
6	Просвет под рамой [мм]	750		
7	Расстояние между корпусами [мм]	1000		
8	Рабочая скорость [км/ч]	8-10		
9	Полезная производительность [га/ч]	1,2-1,5	1,6-2,0	2,0-2,5
10	Потребляемая мощность* [л.с.]	90	120	150
Габаритные размеры				
11	Длина [мм]	3330	4330	5330
12	Высота [мм]	1470		
13	Ширина [мм]:	1460		
14	Вес [кг]	750	950	1150
15	Категория системы навески	2	2	2
Дополнительное оснащение				
16	Отвал типа В**	•	•	•
17	Кронштейн типа В**	•	•	•
18	Корпус типа В**	•	•	•
19	Лемех типа В**	•	•	•
20	Грудь типа В**	•	•	•
21	Полоз типа В**	•	•	•
22	Нож	•	•	•
23	Укрепленное долото	•	•	•
24	Укрепленный лемех	•	•	•
25	Укрепленный отвал	•	•	•
26	Предплужник с опцией регулировки высоты	•	•	•

Легенда
 V стандарт
 • опция

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПОЧВЫ
 ** ОПЦИИ ИСПОЛЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТА

Плуг загонный полунавесной с рессорной/нон-стоп гидравлической защитой U033

ТИП	КОЛ-ВО КОРПУСОВ [шт.]	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ [мм]	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ* [л.с.]
U033	5	1000	1880	170
U033/1	6		2140	200
U033/2	7		2460	230
U033/3	8		2660	260




*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПОЧВЫ

Колесо глубины вспашки
 - 400/60-15,5 для плугов
 5-бороздных
 - 400/55-22,5 для плугов 6, 7 и
 8- бороздных

Отвал типа А

Опорная пята.

Полунавесной плуг.

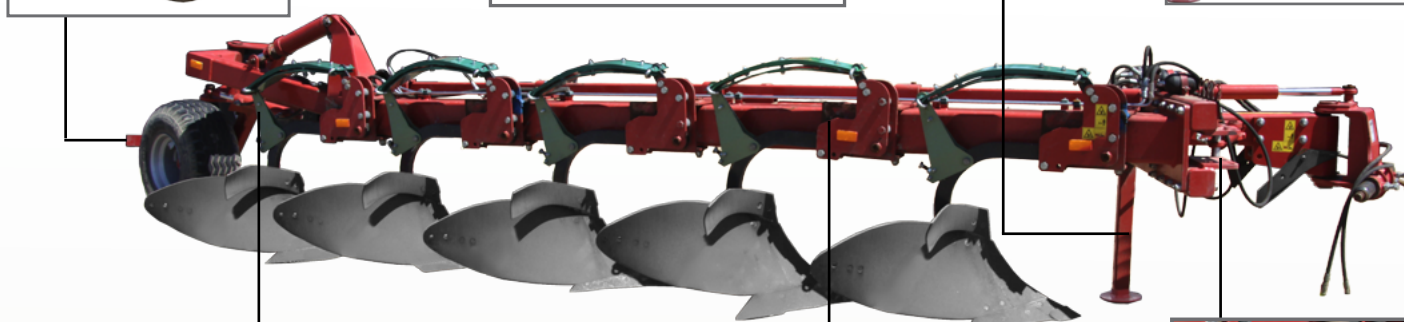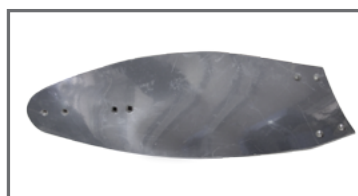


Рессорная защита



Привод регулировки первой борозды.

Плавно регулируемая ширина вспашки от 0 до 50 см.



Как вариант - предплужник с опцией регулировки высоты.

Гидравлическая защита нон-стоп.



№ п./п.	Тип	U033	U033/1	U033/2	U033/3
1	Тип плуга	загонный полунавесной			
2	кол-во корпусов [шт.]	5	6	7	8
3	Защита	рессорная/нон-стоп гидравлическая			
4	Размер балки [мм]	200x200			
5	Расстояние между корпусами [мм]	1000			
6	Высота от земли до рамы [мм]	750			
7	Рабочая скорость [км/ч]	8-10			
8	Производительность [га/ч]	2-2,5	2,5-3	3-3,5	3,5-4
9	Потребляемая мощность* [л.с.]	170	200	230	260
Габаритные размеры					
10	Длина [мм]	7900	8900	9900	10 900
11	Высота [мм]	1470			
12	Ширина [мм]	1520			
13	Вес машины [кг]	1880	2140	2460	2660
14	Категория подвески	3	3	3	3
Дополнительное оснащение					
15	Отвал типа В**	•	•	•	•
16	Кронштейн типа В**	•	•	•	•
17	Корпус типа В**	•	•	•	•
18	Лемех типа В**	•	•	•	•
19	Грудь типа В**	•	•	•	•
20	Полос типа В**	•	•	•	•
21	Нож	•	•	•	•
22	Укрепленное долото	•	•	•	•
23	Укрепленный лемех	•	•	•	•
24	Укрепленный отвал	•	•	•	•
25	Предплужник с опцией регулировки высоты	•	•	•	•


Легенда
 V стандарт
 • опция



Отвал типа А



Лемех



Долото

* в зависимости от вида почвы

** опции используются в качестве комплекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(для каждого загонного плуга)



*ВАРИАНТЫ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ИСПОЛЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТА



1

Отвал типа В*



2

Стержень кронштейна*



3

Корпус до отвала типа В*



4

Грудь типа В*




5

Полоз типа В*



6

Лемех типа В*

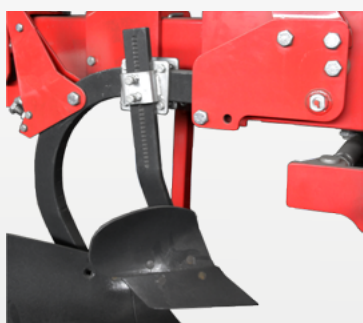

7

Предплужник с опцией регулировки высоты



8

Нож

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПЛУГОВ

1. Глубина

Наклон ширины вспашки с помощью лемеха

- Не разбитая вспашка: отношение глубина/ширина = 3/4
- Разбитая вспашка: отношение 2/4


Глубина

Ширина

Регулировка: поднятие нижних тяг трехточечной навески и регулировка опорного колеса.

2. Регулировка наклона (двусторонняя)

Перпендикулярность стоек к поверхности поля
Регулировка тяги трактора.



3. Регулировка плуга по отношению к полю


Параллельная позиция плуга по отношению к полю и работе

Регулировка: Регулировку параллельного положения рамы плуга относительно поля необходимо обеспечить путем регулирования опорного колеса и TUZ (трехточечной системы навески).



4. Регулировка первого корпуса плуга

Регулировка с помощью винта в навесных плугах.
Регулировка с помощью привода в полунавесных плугах.

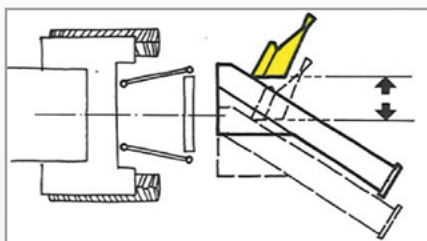

5. Установка линии тяги трактор/плуг:

Пята корпуса должна быть параллельна к направлению движения.

